







AIDE AU CHOIX

Pour motoriser un rideau ou un voilage avec GLYDEA™, laissez-vous guider en 5 étapes.

◆ Etape 1 : Choisir un moteur.

Selon le poids de votre rideau et les fonctionnalités souhaitées.

Fonctionnalités	Poids du rideau : 60 kg	Poids du rideau : 35 kg
Filaire (WT) <ul style="list-style-type: none"> Fonctionnalités simples : démarrage et arrêt progressifs, vitesse du moteur réglable, manœuvre manuelle en cas de coupure de courant Fins de course automatiques Pilotage via inverseur filaire 230V 	 Glydea™ 60e WT	 Glydea™ 35e WT
Contact sec (DCT) <ul style="list-style-type: none"> Fonctionnalités simples Fonctionnalités spécifiques au rideau (Touch Motion, fins de course re-réglables, position intermédiaire, pilotage à distance via commande radio...) Fins de course automatiques et re-réglables Possibilité d'ajout de carte RTS pour bénéficier de la technologie radio Pilotage via inverseur à contact sec ou via point de commande RTS 	 Glydea™ 60e DCT	 Glydea™ 35e DCT

◆ Etape 2 : Choisir un rail.

Droit ou cintré, sur-mesure ou à dimensions fixes, à ouverture latérale ou centrale, livré assemblé ou à assembler.


Pour commander un rail, il faut déterminer :

- La longueur du rail désirée en mm

Nota Bene

La longueur correspondant à la référence que vous commandez est une longueur hors tout et comprend donc les poulies.

- Le type d'ouverture du rideau (latérale ou centrale si le rail est livré assemblé)
- La position du moteur (droite ou gauche) si le rail est livré assemblé
- Les supports de fixation du rail (au plafond ou au mur)
- Les autres accessoires si le rail est livré à assembler

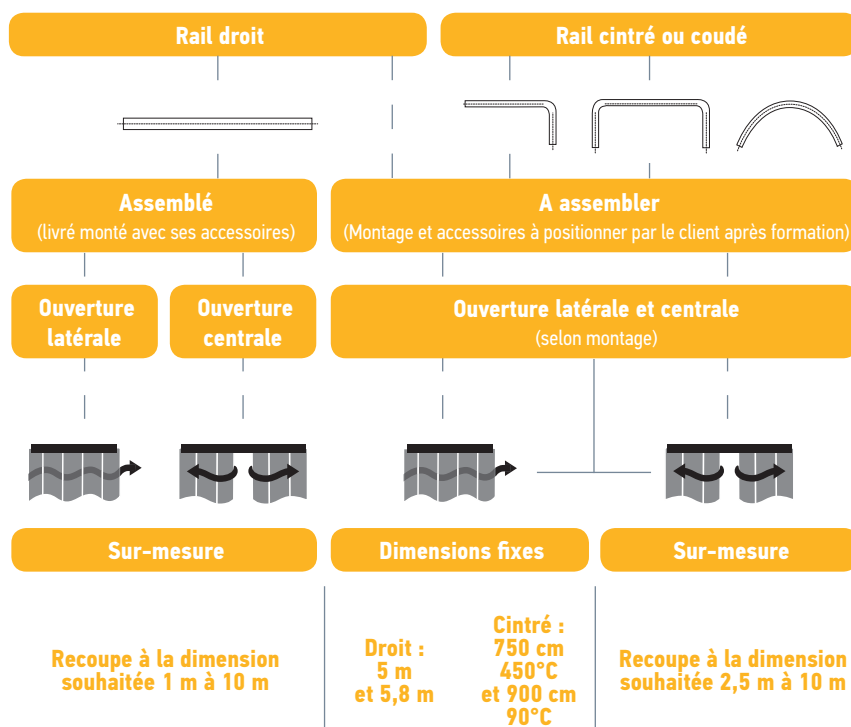

◆ Etape 3 : Choisir des supports de fixation.

Selon fixation : murale ou au plafond, à pivot ou fixe.

◆ Etape 4 : Choisir des accessoires pour rail.

Dans le cas où le rail est livré à assembler.

Pour monter votre système GLYDEA™, vous avez besoin des accessoires suivants :

Rail à assembler et assemblé	Supports	Mural ou plafond
Rail à assembler	Divers	Courroie + poulie + butée + couvercle
	Rideau classique	Bras + charriots + crochets
	Rideau à vague / plis	

◆ Etape 5 : Choisir un système de commande.

Moteurs	Points de commande locale	
	Supports muraux	
<ul style="list-style-type: none"> • Glydea™ WT 	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les inverseurs filaires Somfy (excepté la réf 1 810 856 et 1 810 153) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Smoove Uno IB+ 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Commande générale Smoove IB via Moteurs Controllers uniquement 	
<ul style="list-style-type: none"> • Glydea™ DCT 	<ul style="list-style-type: none"> • Pilotage TouchMotion : par impulsion manuelle sur le rideau • Support mural ergonomique spécial rideaux : voir tableau Moteurs à technologie RTS (le moteur DCT doit être associé à un récepteur RTS). 	
<ul style="list-style-type: none"> • Glydea™ DCT + récepteur RTS 	<ul style="list-style-type: none"> • Telis 1 à 5 canaux RTS 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Telis Soliris 1 à 5 canaux RTS, permet la gestion solaire 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Telis 16 canaux RTS 	
		<ul style="list-style-type: none"> • S'utilise avec un capteur soleil SUNIS WireFree™ RTS 