

1. Connectez-vous à votre box ADSL

- a. Entrer l'adresse IP de votre box dans la barre d'adresse de votre navigateur web (192.168.1.1 Par défaut)



- b. Entrer l'identifiant (« admin » par défaut) et le mot de passe d'authentification (les 8 premiers caractères de la clé de sécurité WiFi présents sur l'étiquette de votre Livebox par défaut) :



- c. Ensuite vous pouvez modifier le mot de passe de votre Livebox ou passer cette étape.


2. Paramétrer la Livebox

a. Cliquer sur « Retour »



b. Cliquez ensuite successivement sur la flèche de navigation jusqu'à obtenir Les Paramètres avancés :


Administration - Mes Favoris

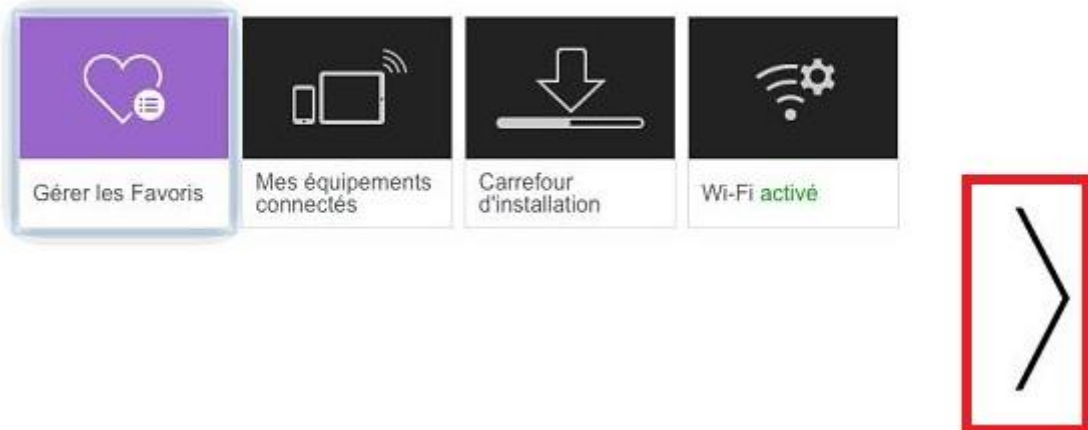

c. Cliquez ensuite sur « Réseau » :



d. Allez dans l'onglet NAT/PAT :

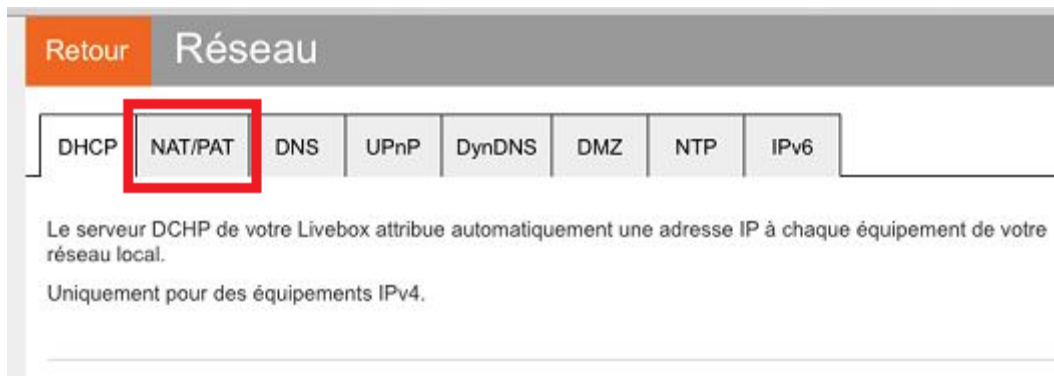

e. Vous arrivez sur la page suivante, créez alors la première règle personnalisée en remplissant les champs suivant :

- Application/Service : Secure WebServer HTTPS
- Port Interne : 443
- Port Externe : 443
- Protocole : TCP
- Appareil : Alarme

The screenshot shows the configuration form for a NAT/PAT rule. It consists of several input fields: a dropdown menu for 'Application/Service' with the value 'Secure Web Se...', two text input fields for 'Port Interne' and 'Port Externe' both containing '443', a dropdown menu for 'Protocole' with the value 'TCP', and a dropdown menu for 'Appareil' with the value 'Alarme'. Below the 'Port Interne' and 'Port Externe' fields are examples: 'ex. : 1000' and 'ex. : 1000-2000' respectively. To the right of the form is a red 'Créer' (Create) button.

f. Cliquer sur « Créer », et créer une seconde règle de Translation de ports en remplissant les champs suivant :

- Application/Service : WebServer HTTP
- Port Interne : 80
- Port Externe : 80
- Protocole : TCP
- Appareil : Alarme

The screenshot shows the configuration form for a second NAT/PAT rule. It consists of several input fields: a dropdown menu for 'Application/Service' with the value 'Web Server(HT...', two text input fields for 'Port Interne' and 'Port Externe' both containing '80', a dropdown menu for 'Protocole' with the value 'TCP', and a dropdown menu for 'Appareil' with the value 'Alarme'. Below the 'Port Interne' and 'Port Externe' fields are examples: 'ex. : 1000' and 'ex. : 1000-2000' respectively. To the right of the form is a red 'Créer' (Create) button.

- g. Cliquer sur «Créer» et vérifier que vous obtenez bien l’affichage ci-dessous

Vos règles personnalisées

Choisissez des ports qui ne sont pas bloqués par le pare-feu.

Nous vous déconseillons la création d'une règle sur le port 53 (service DNS).

Les équipements doivent être configurés avec une adresse IP statique pour être disponibles.

FTP Server ▼

21

21

TCP ▼

Alarme ▼

Créer

ex. : 1000
ex. : 1000-2000

Activer	Application/Service	Port interne	Port externe	Protocole	Équipement	
<input checked="" type="checkbox"/>	Secure Web Server (HTTPS)	443	443	TCP	Alarme	
<input checked="" type="checkbox"/>	Web Server(HTTP)	80	80	TCP	Alarme	

- h. Cliquer sur DÉCONNEXION et Redémarrer votre box ADSL (débrancher puis rebrancher son alimentation secteur).